
Part number:

HYDROMA
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

HIDROMA SISTEMS
UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

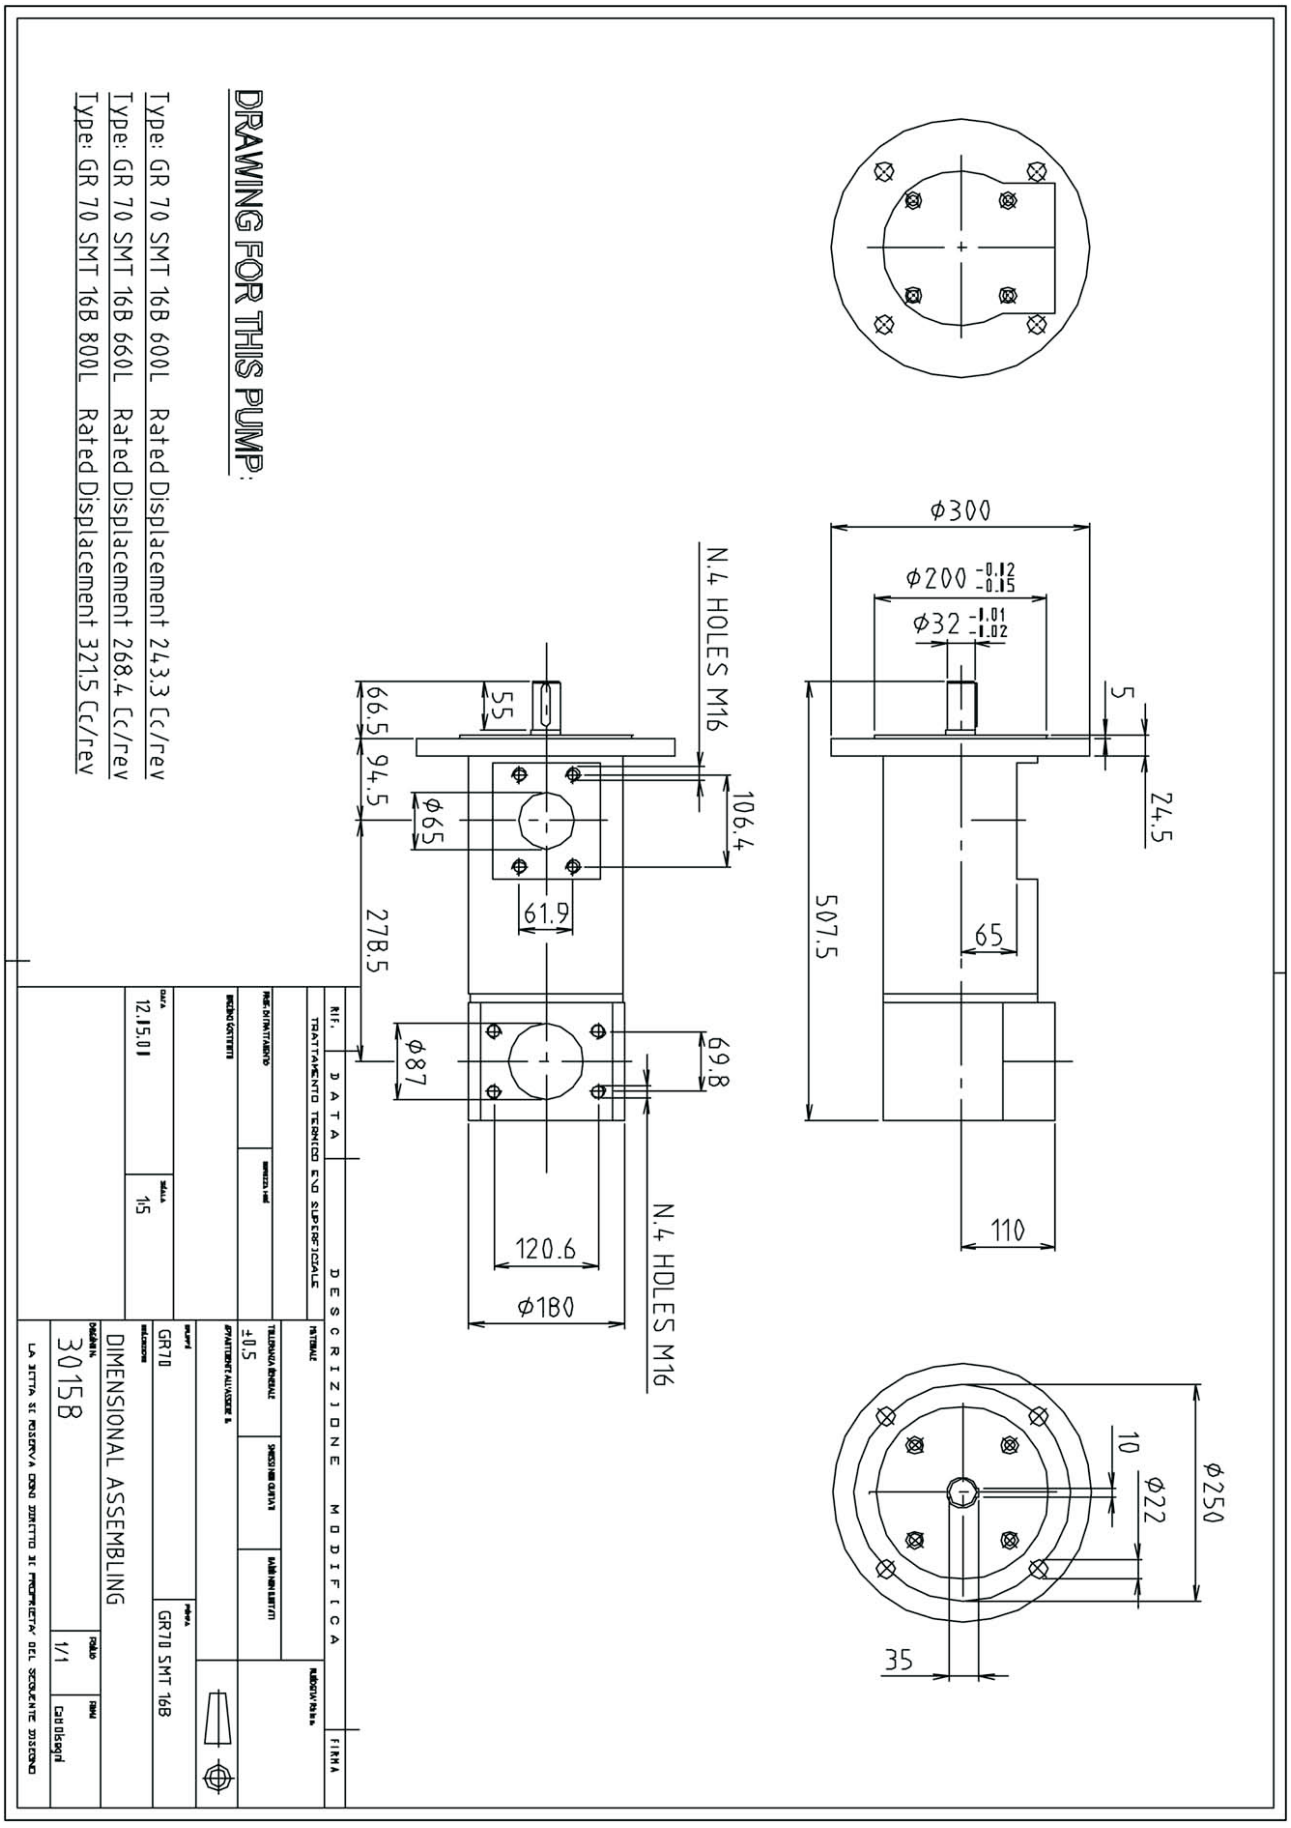

www.hydroma.cz
www.hydroma.eu
www.hidromasistems.pl



ORDERING CODE
CODICE DI ORDINAZIONE

GR ** 1	**** 2	***L 3	* 4	****/*** 5/6	* 7	** 8	** 9	* 10	*** 11	** 12	*** 13
Pump Type *Tipo*	Dry or submersible *Uso esterno o sommerso*	Nominal Flow (L/min 2950 rpm) *Portata nominale (L/min 2950 rpm)*	High viscosity flag *(1)* *Alta viscosità (1)*	Hollow shaft type / Flange type (Omit for normal shaft) *Tipo albero cavo / Tipo flangia*	Pump body *Corpo pompa*	Screws Treatement *Trattamento viti*	Seals type *Tipo di tenuta*	Shaft Seal *Guarnizione albero*	Internal pressure relief valve [2] *Valvola di sicurezza interna [2]*	Suction flange *flangia d'aspirazione*	Rotation *Rotazione*
GR20		**8/12/15/20**			*Standard* Aluminium *Alluminio*				*Standard* No security valve/*Nessuna valvola*		
GR25		**25/30**		Motor shaft (5) *Albero motore (5)*					**RF1** 5 bar security *5 bar*		
GR32		**35/45/55/75**	*Standard* Up to/*fino a* 100 cSt	**AC9**	**G** Cast iron *Cast iron*	**HA** core hardened steel screws *viti in acciaio temprato*		*Standard* NBR		*Standard* Radial *Radiale*	*Standard* Right rotation *Rotazione destra*
GR40	**SMT** dry / *esterna*	**100/125/150**		**AC11**			**TM** Mechanical Seal *Tenuta meccanica*		**RF2** 10 bar security *10 bar*		
GR45		**180/210**	**SN** [1] from/*da* 100 cSt emulsioni olio/ aria gestite oil/air emulsionhandled	**AC14** **AC19** **AC24** **AC28** **AC38**	**A** Carbon steel (18NiCrMo5) *Carbon steel (18NiCrMo5)*			**V** FKM		**AX** Axial *assiale*	
GR55	**SMIT** submersible *sommersa*	**250/300/330/380**							**RF3** 15 bar security *15 bar*		**SX** Left rotation *Rotazione sinistra*
GR60		**440/500**		Motor form (6) *Forma motore (6)*	**K**[3] Hardened Steel *Acciaio temperato*	surface hardened screws *viti nitrurate superficialmente*		**E** EDPM		**AL** Tank - top flange	
GR70		**600/660/800**		**B5** **B14**					**RP** [2] Variable regulation valve *Valvola esterna a regolazione variabile*		
GR80		**1.000/1.200**									

(1) this option reduce the efficiency of the pump / *Questa opzione riduce l'efficienza della pompa*
(2) RP not available for GR20, GR25, GR80 / *Valvola RP non disponibile per GR20, GR25, GR80*
(3) Available from GR20 to GR70 included / *Disponibile da GR20 a GR70 incluso*